


电流传感器

产品型号

CR1A 100 H02

CR1A 200 H02

CR1A 300 H02

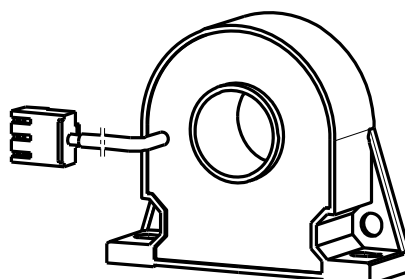

本传感器的原边与副边之间是绝缘的，用于测量直流、交流和脉冲电流...

特性

- ✧ 基于霍尔原理的闭环（补偿）电流传感器
- ✧ 原边和副边之间绝缘
- ✧ 原材料符合UL 94-V0
- ✧ 优异的线性度
- ✧ 出色的精度
- ✧ 低温漂
- ✧ 没有插入损耗
- ✧ 执行标准:
 - EN50178: 1997
 - IEC 61010-1: 2000
 - UL 508: 2010

工业应用领域

- ✧ 交流变频调速，伺服电机
- ✧ 不间断电源 (UPS)
- ✧ 直流电机驱动的静止式变流器
- ✧ 开关电源 (SMPS)
- ✧ 电焊机电源
- ✧ 电池管理
- ✧ 风能变频器
- ✧ 测试和测量设备

安全使用须知

传感器使用必须遵循 IEC61010-1 标准。

传感器必须按照使用说明要求安放在符合应用标准和安全要求的电子或电气设备中。

注意，小心电击。



传感器工作时，某些部位可能会承受危险电压（如原边母排、电源），忽视这些将导致损坏和严重危险。
传感器是内置式设备，在安装完毕后其导电部分一定要保证不被外界触及。必要时可加装保护壳或屏蔽罩。
主电源必须能被断开。

最大限值

参数	符号	单位	数值
供电电压	V_C	V	± 18
原边母排温度	T_B	$^{\circ}\text{C}$	100

※ 超过以上限值使用，可能造成传感器的永久损坏。

※ 长时间暴露在以上限值环境中，可能会降低产品的可靠性。

环境和产品结构特性

参数	符号	单位	最小值	典型值	最大值	备注
操作温度	T_A	$^{\circ}\text{C}$	-40		85	
存储温度	T_S	$^{\circ}\text{C}$	-40		90	
质量	m	g		80		
标准	EN 50178, IEC 61010-1, UL 508C					

绝缘特性

参数	符号	单位	数值	备注
交流隔离耐压测试有效值 @ 50Hz, 1min	V_d	kV	4.2	
比较路径指数	CTI	PLC	3	
应用实例	-	-	300V CAT III PD2	加强绝缘, 参照 EN 50178, EN 61010-1 标准
应用实例	-	-	600V CAT III PD2	基本绝缘, 参照 EN 50178, EN 61010-1 标准

CR1A H02 系列

电气特性

CR1A 100 H02

※ 除非有其他说明，以下数据测试环境基于条件 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_C = \pm 15\text{V}$, $R_L = 50\Omega$

参数	符号	单位	最小值	典型值	最大值	备注
原边额定电流有效值	I_{PN}	A	-100		100	
原边电流测量范围	I_{PM}	A	-200		200	
测量电阻	R_M	Ω	0 0 0 0		181 72 238 100	@ $\pm 12\text{V}$, 85°C , $\pm 100\text{A}$ @ $\pm 12\text{V}$, 85°C , $\pm 200\text{A}$ @ $\pm 15\text{V}$, 85°C , $\pm 100\text{A}$ @ $\pm 15\text{V}$, 85°C , $\pm 200\text{A}$
副边额定电流有效值	I_{SN}	mA	-50		50	
副边线圈电阻	R_S	Ω			35 46	@ 25°C @ 85°C
副边电流测量范围	I_S	mA	-100		100	
线圈匝数	N_S	-		2000		
理论增益	G_{th}	mA/A		0.5		
供电电压	V_C	V	± 12		± 15	@ $\pm 5\%$
电流消耗	I_C	mA		$20 + I_S$		
失调电流	I_O	mA	-0.2		0.2	
失调电流的温漂	I_{OT}	mA	-0.5	± 0.2	0.5	@ $-40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$
磁失调电流 @ $I_P=0$ after $3 \times I_{PN}$	I_{OM}	mA	-0.1		0.1	
增益误差	$\mathcal{E}_G$	%	-0.2		0.2	不包含 I_{OE}
线性误差 $0 \dots I_{PN}$	$\mathcal{E}_L$	% of I_{PN}	-0.1		0.1	不包含 I_{OE}
精度 @ I_{PN}	X	% of I_{PN}	-0.5		0.5	不包含 I_{OE}
响应时间 @ 90% of I_{PN}	t_r	μs		0.5	1	
频带宽度 (-3dB)	BW	kHz	150			

CR1A H02 系列

电气特性

CR1A 200 H02

※ 除非有其他说明，以下数据测试环境基于条件 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_C = \pm 15\text{V}$, $R_L = 5\Omega$

参数	符号	单位	最小值	典型值	最大值	备注
原边额定电流有效值	I_{PN}	A	-200		200	
原边电流测量范围	I_{PM}	A	-400		400	
测量电阻	R_M	Ω	0 0 0 0		60 5 88 19	@ $\pm 12\text{V}$, 85°C , $\pm 200\text{A}$ @ $\pm 12\text{V}$, 85°C , $\pm 400\text{A}$ @ $\pm 15\text{V}$, 85°C , $\pm 200\text{A}$ @ $\pm 15\text{V}$, 85°C , $\pm 400\text{A}$
副边额定电流有效值	I_{SN}	mA	-100		100	
副边线圈电阻	R_S	Ω			35 46	@ 25°C @ 85°C
副边电流测量范围	I_S	mA	-200		200	
线圈匝数	N_S	-		2000		
理论增益	G_{th}	mA/A		0.5		
供电电压	V_C	V	± 12		± 15	@ $\pm 5\%$
电流消耗	I_C	mA		$20 + I_S$		
失调电流	I_O	mA	-0.2		0.2	
失调电流的温漂	I_{OT}	mA	-0.5	± 0.2	0.5	@ $-40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$
磁失调电流 @ $I_P=0$ after $3 \times I_{PN}$	I_{OM}	mA	-0.1		0.1	
增益误差	$\mathcal{E}_G$	%	-0.2		0.2	不包含 I_{OE}
线性误差 $0 \dots I_{PN}$	$\mathcal{E}_L$	% of I_{PN}	-0.1		0.1	不包含 I_{OE}
精度 @ I_{PN}	X	% of I_{PN}	-0.5		0.5	不包含 I_{OE}
响应时间 @ 90% of I_{PN}	t_r	μs		0.5	1	
频带宽度 (-3dB)	BW	kHz	150			

CR1A H02 系列

电气特性


CR1A 300 H02

※ 除非有其他说明，以下数据测试环境基于条件 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_C = \pm 15\text{V}$, $R_L = 3\Omega$

参数	符号	单位	最小值	典型值	最大值	备注
原边额定电流有效值	I_{PN}	A	-300		300	
原边电流测量范围	I_{PM}	A	-500		500	
测量电阻	R_M	Ω	0 0 0 0		30 3 48 12	@ $\pm 12\text{V}$, 85°C , $\pm 300\text{A}$ @ $\pm 12\text{V}$, 85°C , $\pm 500\text{A}$ @ $\pm 15\text{V}$, 85°C , $\pm 300\text{A}$ @ $\pm 15\text{V}$, 85°C , $\pm 500\text{A}$
副边额定电流有效值	I_{SN}	mA	-150		150	
副边线圈电阻	R_S	Ω			35 46	@ 25°C @ 85°C
副边电流测量范围	I_S	mA	-250		250	
线圈匝数	N_S	-		2000		
理论增益	G_{th}	mA/A		0.5		
供电电压	V_C	V	± 12		± 15	@ $\pm 5\%$
电流消耗	I_C	mA		$20 + I_S$		
失调电流	I_O	mA	-0.2		0.2	
失调电流的温漂	I_{OT}	mA	-0.5	± 0.2	0.5	@ $-40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$
磁失调电流 @ $I_P=0$ after $3 \times I_{PN}$	I_{OM}	mA	-0.1		0.1	
增益误差	$\mathcal{E}_G$	%	-0.2		0.2	不包含 I_{OE}
线性误差 $0 \dots I_{PN}$	$\mathcal{E}_L$	% of I_{PN}	-0.1		0.1	不包含 I_{OE}
精度 @ I_{PN}	X	% of I_{PN}	-0.5		0.5	不包含 I_{OE}
响应时间 @ 90% of I_{PN}	t_r	μs		0.5	1	
频带宽度 (-3dB)	BW	kHz	150			

CR1A H02 系列

产品外观尺寸 (in mm. 1 mm = 0.0394 inch)

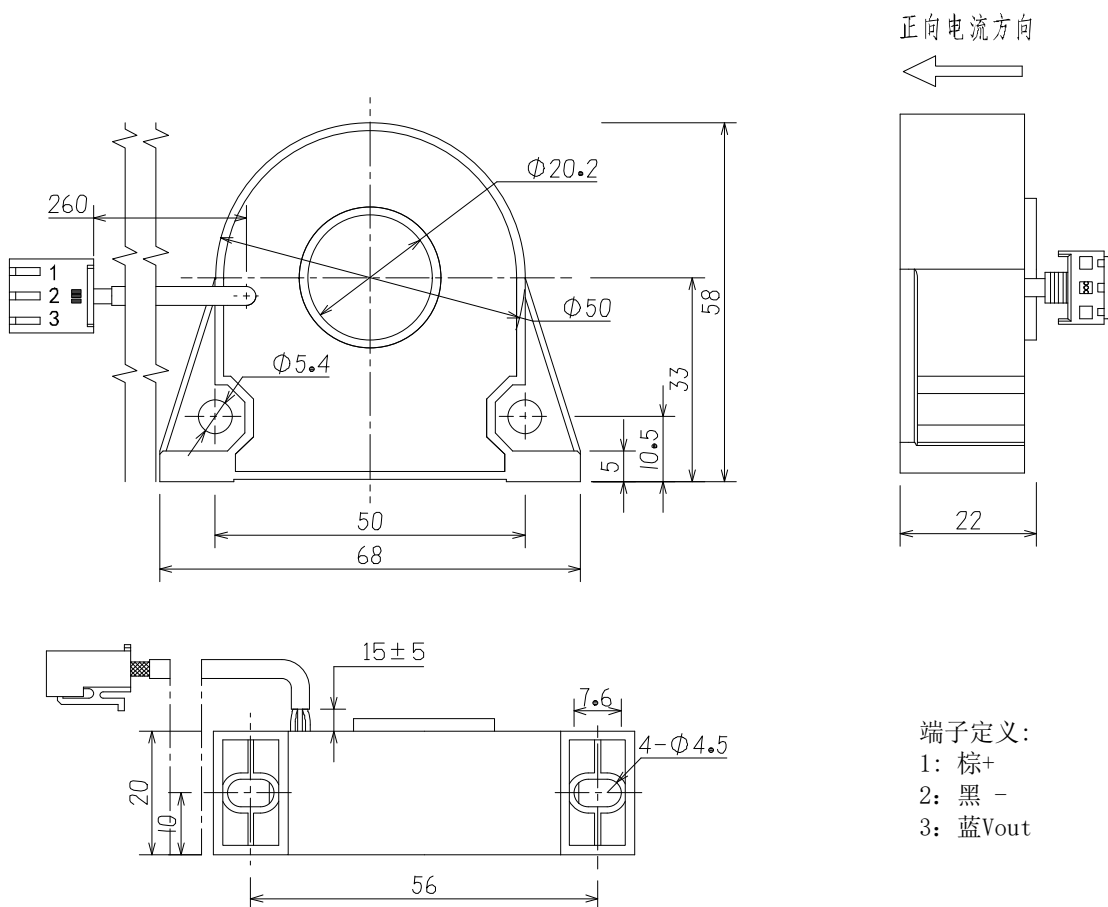

机械特性

◇ 一般公差	$\pm 0.3 \text{ mm}$
◇ 原边过孔 尺寸	$\Phi 20.0 \text{ mm}$
◇ 传感器安装 垂直方向	2个 $\Phi 4.5 \text{ mm}$ 过孔 2个 M4 金属螺钉
推荐安装力矩	$0.9 \text{ N}\cdot\text{m} (\pm 10\%)$
◇ 副边输出	$\text{RVV3} \times 0.3 \text{ mm}^2$
◇ 端子型号	HX39600-3Y
◇ 输出线长度	$300 \pm 20 \text{ mm}$
◇ 传感器安装 水平方向	4个 $\Phi 5.4 \text{ mm}$ 过孔 4个 M5 金属螺钉
推荐安装力矩	$0.9 \text{ N}\cdot\text{m} (\pm 10\%)$

备注

- ◇ 当 I_p 按照箭头方向流动时， I_s 与 I_p 同向。
- ◇ 原边母排最高温度为 100°C 。
- ◇ 为了达到最佳的动态特性（比如 di/dt 和响应时间），原母排的结构设计需要完全充满原边过孔。

这是标准传感器系列，对于不同应用（电源电压、线圈匝比、插座等）的产品，请联系芯森。