


电流传感器

产品型号

AN3V 10 PB00
AN3V 16 PB00
AN3V 20 PB00
AN3V 32 PB00
AN3V 40 PB00
AN3V 50 PB00
AN3V 80 PB00
AN3V 100 PB00
AN3V 120 PB00



本传感器的原边与副边之间是绝缘的，用于测量直流、交流和脉冲电流...

特性

- ✧ 基于霍尔原理的开环电流传感器
- ✧ 原边和副边之间绝缘
- ✧ 原材料符合UL 94-V0
- ✧ 没有插入损耗
- ✧ 供电电压: +5V
- ✧ 体积小
- ✧ 高度h=8.7mm
- ✧ 执行标准:
 - EN50178: 1997
 - IEC 61010-1: 2000
 - UL 508: 2010

工业应用领域

- ✧ 交流变频调速
- ✧ 伺服驱动器
- ✧ 直流电机驱动器
- ✧ 不间断电源 (UPS)
- ✧ 焊接电源
- ✧ 模块电源
- ✧ 开关电源 (SMPS)
- ✧ 电池管理

安全使用须知

传感器使用必须遵循 IEC61010-1 标准。

传感器必须按照使用说明要求安放在符合应用标准和安全要求的电子或电气设备中。

注意，小心电击。



传感器工作时，某些部位可能会承受危险电压（如原边母排、电源），忽视这些将导致损坏和严重危险。
传感器是内置式设备，在安装完毕后其导电部分一定要保证不被外界触及。必要时可加装保护壳或屏蔽罩。
主电源必须能被断开。

最大限值

参数	符号	单位	数值
供电电压	V_C	V	8
原边母排温度	T_B	°C	120
静电放电-HBM 模式	V_{ESD}	V	4000

✘ 超过以上限值使用，可能造成传感器的永久损坏。

✘ 长时间暴露在以上限值环境中，可能会降低产品的可靠性。

环境和产品结构特性

参数	符号	单位	最小值	典型值	最大值	备注
操作温度	T_A	°C	-40		105	
存储温度	T_S	°C	-40		105	
质量	m	g		4		
标准	EN 50178, IEC 61010-1, UL 508C					

绝缘特性

参数	符号	单位	数值	备注
交流隔离耐压测试有效值 @ 50Hz, 1min	V_d	kV	4.3	
瞬态耐压 1.2/50μs	V_w	kV	8	
电气间隙距离(原边和副边之间)	α_i	mm	>8	
爬电距离 (原边和副边之间)	α_p	mm	>8	
外壳材料	-	-	UL94-V0	
应用实例	-	-	600V CAT III PD2	加强绝缘, 参照 EN 50178, EN 61010-1 标准
应用实例	-	-	1000V CAT III PD2	基本绝缘, 参照 EN 50178, EN 61010-1 标准

AN3V PB00 系列

电气特性

AN3V 10 PB00

※ 除非有其他说明，以下数据测试环境基于条件 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_C = +5\text{V}$, $R_L = 10\text{k}\Omega$ 。

参数	符号	单位	最小值	典型值	最大值	备注
原边额定电流有效值	I_{PN}	A	-10		10	
原边电流测量范围	I_{PM}	A	-25		25	@ $V_C > 4.7\text{V}$
供电电压	V_C	V	4.5	5.0	5.5	
电流消耗	I_C	mA		14	18	
原边电流排电阻@ $T_A = 25^\circ\text{C}$	R_P	m Ω		0.21		
原边电流排电阻@ $T_A = 105^\circ\text{C}$	R_P	m Ω		0.29		
负载电阻 V_{OUT}	R_L	k Ω	5.1			
负载电容	C_L	nF		1.0	10	
负载电阻 V_{REF}	R_L	k Ω	5.1			
参考端输出电压	V_{REF}	V	2.48	2.5	2.52	
输出电压范围	$V_{OUT} - V_{REF}$	V	-2		2	
零点输出电压	V_{OE}	mV	-5		5	$V_{OUT} - V_{REF}$ @ $V_{REF}=2.5\text{V}$
零点输出电压的温度漂移	TCV_{OE}	mV	-6	± 3	6	@ $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 105^\circ\text{C}$
理论增益	G_{th}	mV/A		80		
增益误差的温度漂移	TCG	%	-1.6		1.6	@ $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 105^\circ\text{C}$
非线性误差	$\mathcal{E}_L$	% of I_{PN}	-0.5		0.5	不包含零点 V_{OE}
非线性误差	$\mathcal{E}_L$	% of I_{PM}	-0.5		0.5	不包含零点 V_{OE}
磁失调电压	V_{OM}	mV	-10		10	@ $V_C=5\text{V}$, 在 $\pm I_{PN}$ 后测量
精度 @ I_{PN}	X	% of I_{PN}	-1		1	
精度 @ I_{PN}	X	% of I_{PN}	-2.5		2.5	@ $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 105^\circ\text{C}$
跟踪时间@ 90%的 I_{PN}	t_r	μs		3.6	4	@ $C_L=1.0\text{nF}$
输出带宽(-3dB)	BW	kHz		120		@ $C_L=1.0\text{nF}$
输出噪声	V_{no}	mV _{RMS}		2.5		@ $C_L=1.0\text{nF}$

AN3V PB00 系列

电气特性

AN3V 16 PB00

※ 除非有其他说明，以下数据测试环境基于条件 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_C = +5\text{V}$, $R_L = 10\text{k}\Omega$ 。

参数	符号	单位	最小值	典型值	最大值	备注
原边额定电流有效值	I_{PN}	A	-16		16	
原边电流测量范围	I_{PM}	A	-40		40	@ $V_C > 4.7\text{V}$
供电电压	V_C	V	4.5	5.0	5.5	
电流消耗	I_C	mA		14	18	
原边电流排电阻@ $T_A = 25^\circ\text{C}$	R_P	m Ω		0.21		
原边电流排电阻@ $T_A = 105^\circ\text{C}$	R_P	m Ω		0.29		
负载电阻 V_{OUT}	R_L	k Ω	5.1			
负载电容	C_L	nF		1.0	10	
负载电阻 V_{REF}	R_L	k Ω	5.1			
参考端输出电压	V_{REF}	V	2.48	2.5	2.52	
输出电压范围	$V_{OUT} - V_{REF}$	V	-2		2	
零点输出电压	V_{OE}	mV	-5		5	$V_{OUT} - V_{REF}$ @ $V_{REF}=2.5\text{V}$
零点输出电压的温度漂移	TCV_{OE}	mV	-6	± 3	6	@ $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 105^\circ\text{C}$
理论增益	G_{th}	mV/A		50		
增益误差的温度漂移	TCG	%	-1.6		1.6	@ $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 105^\circ\text{C}$
非线性误差	$\mathcal{E}_L$	% of I_{PN}	-0.5		0.5	不包含零点 V_{OE}
非线性误差	$\mathcal{E}_L$	% of I_{PM}	-0.5		0.5	不包含零点 V_{OE}
磁失调电压	V_{OM}	mV	-10		10	@ $V_C=5\text{V}$, 在 $\pm I_{PN}$ 后测量
精度 @ I_{PN}	X	% of I_{PN}	-1		1	
精度 @ I_{PN}	X	% of I_{PN}	-2.5		2.5	@ $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 105^\circ\text{C}$
跟踪时间@ 90%的 I_{PN}	t_r	μs		3.6	4	@ $C_L=1.0\text{nF}$
输出带宽(-3dB)	BW	kHz		120		@ $C_L=1.0\text{nF}$
输出噪声	V_{no}	mV _{RMS}		2		@ $C_L=1.0\text{nF}$

AN3V PB00 系列

电气特性

AN3V 20 PB00

※ 除非有其他说明，以下数据测试环境基于条件 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_C = +5\text{V}$, $R_L = 10\text{k}\Omega$ 。

参数	符号	单位	最小值	典型值	最大值	备注
原边额定电流有效值	I_{PN}	A	-20		20	
原边电流测量范围	I_{PM}	A	-50		50	@ $V_C > 4.7\text{V}$
供电电压	V_C	V	4.5	5.0	5.5	
电流消耗	I_C	mA		14	18	
原边电流排电阻@ $T_A = 25^\circ\text{C}$	R_P	m Ω		0.21		
原边电流排电阻@ $T_A = 105^\circ\text{C}$	R_P	m Ω		0.29		
负载电阻 V_{OUT}	R_L	k Ω	5.1			
负载电容	C_L	nF		1.0	10	
负载电阻 V_{REF}	R_L	k Ω	5.1			
参考端输出电压	V_{REF}	V	2.48	2.5	2.52	
输出电压范围	$V_{OUT} - V_{REF}$	V	-2		2	
零点输出电压	V_{OE}	mV	-5		5	$V_{OUT} - V_{REF}$ @ $V_{REF}=2.5\text{V}$
零点输出电压的温度漂移	TCV_{OE}	mV	-6	± 3	6	@ $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 105^\circ\text{C}$
理论增益	G_{th}	mV/A		40		
增益误差的温度漂移	TCG	%	-1.6		1.6	@ $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 105^\circ\text{C}$
非线性误差	$\mathcal{E}_L$	% of I_{PN}	-0.5		0.5	不包含零点 V_{OE}
非线性误差	$\mathcal{E}_L$	% of I_{PM}	-0.5		0.5	不包含零点 V_{OE}
磁失调电压	V_{OM}	mV	-10		10	@ $V_C=5\text{V}$, 在 $\pm I_{PN}$ 后测量
精度 @ I_{PN}	X	% of I_{PN}	-1		1	
精度 @ I_{PM}	X	% of I_{PN}	-2.5		2.5	@ $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 105^\circ\text{C}$
跟踪时间@ 90%的 I_{PN}	t_r	μs		3.6	4	@ $C_L=1.0\text{nF}$
输出带宽(-3dB)	BW	kHz		120		@ $C_L=1.0\text{nF}$
输出噪声	V_{no}	mV _{RMS}		2		@ $C_L=1.0\text{nF}$

AN3V PB00 系列

电气特性

AN3V 32 PB00

※ 除非有其他说明，以下数据测试环境基于条件 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_C = +5\text{V}$, $R_L = 10\text{k}\Omega$ 。

参数	符号	单位	最小值	典型值	最大值	备注
原边额定电流有效值	I_{PN}	A	-32		32	
原边电流测量范围	I_{PM}	A	-80		80	@ $V_C > 4.7\text{V}$
供电电压	V_C	V	4.5	5.0	5.5	
电流消耗	I_C	mA		14	18	
原边电流排电阻@ $T_A = 25^\circ\text{C}$	R_P	m Ω		0.21		
原边电流排电阻@ $T_A = 105^\circ\text{C}$	R_P	m Ω		0.29		
负载电阻 V_{OUT}	R_L	k Ω	5.1			
负载电容	C_L	nF		1.0	10	
负载电阻 V_{REF}	R_L	k Ω	5.1			
参考端输出电压	V_{REF}	V	2.48	2.5	2.52	
输出电压范围	$V_{OUT} - V_{REF}$	V	-2		2	
零点输出电压	V_{OE}	mV	-5		5	$V_{OUT} - V_{REF}$ @ $V_{REF}=2.5\text{V}$
零点输出电压的温度漂移	TCV_{OE}	mV	-6	± 3	6	@ $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 105^\circ\text{C}$
理论增益	G_{th}	mV/A		25		
增益误差的温度漂移	TCG	%	-1.6		1.6	@ $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 105^\circ\text{C}$
非线性误差	$\mathcal{E}_L$	% of I_{PN}	-0.5		0.5	不包含零点 V_{OE}
非线性误差	$\mathcal{E}_L$	% of I_{PM}	-0.5		0.5	不包含零点 V_{OE}
磁失调电压	V_{OM}	mV	-10		10	@ $V_C=5\text{V}$, 在 $\pm I_{PN}$ 后测量
精度 @ I_{PN}	X	% of I_{PN}	-1		1	
精度 @ I_{PN}	X	% of I_{PN}	-2.5		2.5	@ $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 105^\circ\text{C}$
跟踪时间@ 90%的 I_{PN}	t_r	μs		3.6	4	@ $C_L=1.0\text{nF}$
输出带宽(-3dB)	BW	kHz		120		@ $C_L=1.0\text{nF}$
输出噪声	V_{no}	mV _{RMS}		1.5		@ $C_L=1.0\text{nF}$

AN3V PB00 系列

电气特性

AN3V 40 PB00

※ 除非有其他说明，以下数据测试环境基于条件 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_C = +5\text{V}$, $R_L = 10\text{k}\Omega$ 。

参数	符号	单位	最小值	典型值	最大值	备注
原边额定电流有效值	I_{PN}	A	-40		40	
原边电流测量范围	I_{PM}	A	-100		100	@ $V_C > 4.7\text{V}$
供电电压	V_C	V	4.5	5.0	5.5	
电流消耗	I_C	mA		14	18	
原边电流排电阻@ $T_A = 25^\circ\text{C}$	R_P	m Ω		0.21		
原边电流排电阻@ $T_A = 105^\circ\text{C}$	R_P	m Ω		0.29		
负载电阻 V_{OUT}	R_L	k Ω	5.1			
负载电容	C_L	nF		1.0	10	
负载电阻 V_{REF}	R_L	k Ω	5.1			
参考端输出电压	V_{REF}	V	2.48	2.5	2.52	
输出电压范围	$V_{OUT} - V_{REF}$	V	-2		2	
零点输出电压	V_{OE}	mV	-5		5	$V_{OUT} - V_{REF}$ @ $V_{REF}=2.5\text{V}$
零点输出电压的温度漂移	TCV_{OE}	mV	-6	± 3	6	@ $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 105^\circ\text{C}$
理论增益	G_{th}	mV/A		20		
增益误差的温度漂移	TCG	%	-1.6		1.6	@ $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 105^\circ\text{C}$
非线性误差	$\mathcal{E}_L$	% of I_{PN}	-0.5		0.5	不包含零点 V_{OE}
非线性误差	$\mathcal{E}_L$	% of I_{PM}	-0.5		0.5	不包含零点 V_{OE}
磁失调电压	V_{OM}	mV	-10		10	@ $V_C=5\text{V}$, 在 $\pm I_{PN}$ 后测量
精度 @ I_{PN}	X	% of I_{PN}	-1		1	
精度 @ I_{PN}	X	% of I_{PN}	-2.5		2.5	@ $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 105^\circ\text{C}$
跟踪时间@ 90%的 I_{PN}	t_r	μs		3.6	4	@ $C_L=1.0\text{nF}$
输出带宽(-3dB)	BW	kHz		120		@ $C_L=1.0\text{nF}$
输出噪声	V_{no}	mV _{RMS}		1.5		@ $C_L=1.0\text{nF}$

AN3V PB00 系列

电气特性

AN3V 50 PB00

※ 除非有其他说明，以下数据测试环境基于条件 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_C = +5\text{V}$, $R_L = 10\text{k}\Omega$ 。

参数	符号	单位	最小值	典型值	最大值	备注
原边额定电流有效值	I_{PN}	A	-50		50	
原边电流测量范围	I_{PM}	A	-125		125	@ $V_C > 4.7\text{V}$
供电电压	V_C	V	4.5	5.0	5.5	
电流消耗	I_C	mA		14	18	
原边电流排电阻@ $T_A = 25^\circ\text{C}$	R_P	m Ω		0.21		
原边电流排电阻@ $T_A = 105^\circ\text{C}$	R_P	m Ω		0.29		
负载电阻 V_{OUT}	R_L	k Ω	5.1			
负载电容	C_L	nF		1.0	10	
负载电阻 V_{REF}	R_L	k Ω	5.1			
参考端输出电压	V_{REF}	V	2.48	2.5	2.52	
输出电压范围	$V_{OUT} - V_{REF}$	V	-2		2	
零点输出电压	V_{OE}	mV	-5		5	$V_{OUT} - V_{REF}$ @ $V_{REF}=2.5\text{V}$
零点输出电压的温度漂移	TCV_{OE}	mV	-6	± 3	6	@ $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 105^\circ\text{C}$
理论增益	G_{th}	mV/A		16		
增益误差的温度漂移	TCG	%	-1.6		1.6	@ $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 105^\circ\text{C}$
非线性误差	$\mathcal{E}_L$	% of I_{PN}	-0.5		0.5	不包含零点 V_{OE}
非线性误差	$\mathcal{E}_L$	% of I_{PM}	-0.5		0.5	不包含零点 V_{OE}
磁失调电压	V_{OM}	mV	-10		10	@ $V_C=5\text{V}$, 在 $\pm I_{PN}$ 后测量
精度 @ I_{PN}	X	% of I_{PN}	-1		1	
精度 @ I_{PN}	X	% of I_{PN}	-2.5		2.5	@ $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 105^\circ\text{C}$
跟踪时间@ 90%的 I_{PN}	t_r	μs		3.6	4	@ $C_L=1.0\text{nF}$
输出带宽(-3dB)	BW	kHz		120		@ $C_L=1.0\text{nF}$
输出噪声	V_{no}	mV _{RMS}		1.5		@ $C_L=1.0\text{nF}$

AN3V PB00 系列

电气特性

AN3V 80 PB00

※ 除非有其他说明，以下数据测试环境基于条件 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_C = +5\text{V}$, $R_L = 10\text{k}\Omega$ 。

参数	符号	单位	最小值	典型值	最大值	备注
原边额定电流有效值	I_{PN}	A	-80		80	
原边电流测量范围	I_{PM}	A	-200		200	@ $V_C > 4.7\text{V}$
供电电压	V_C	V	4.5	5.0	5.5	
电流消耗	I_C	mA		14	18	
原边电流排电阻@ $T_A = 25^\circ\text{C}$	R_P	m Ω		0.21		
原边电流排电阻@ $T_A = 105^\circ\text{C}$	R_P	m Ω		0.29		
负载电阻 V_{OUT}	R_L	k Ω	5.1			
负载电容	C_L	nF		1.0	10	
负载电阻 V_{REF}	R_L	k Ω	5.1			
参考端输出电压	V_{REF}	V	2.48	2.5	2.52	
输出电压范围	$V_{OUT} - V_{REF}$	V	-2		2	
零点输出电压	V_{OE}	mV	-5		5	$V_{OUT} - V_{REF}$ @ $V_{REF}=2.5\text{V}$
零点输出电压的温度漂移	TCV_{OE}	mV	-6	± 3	6	@ $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 105^\circ\text{C}$
理论增益	G_{th}	mV/A		10		
增益误差的温度漂移	TCG	%	-1.6		1.6	@ $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 105^\circ\text{C}$
非线性误差	$\mathcal{E}_L$	% of I_{PN}	-0.5		0.5	不包含零点 V_{OE}
非线性误差	$\mathcal{E}_L$	% of I_{PM}	-0.5		0.5	不包含零点 V_{OE}
磁失调电压	V_{OM}	mV	-10		10	@ $V_C=5\text{V}$, 在 $\pm I_{PN}$ 后测量
精度 @ I_{PN}	X	% of I_{PN}	-1		1	
精度 @ I_{PM}	X	% of I_{PN}	-2.5		2.5	@ $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 105^\circ\text{C}$
跟踪时间@ 90%的 I_{PN}	t_r	μs		3.6	4	@ $C_L=1.0\text{nF}$
输出带宽(-3dB)	BW	kHz		120		@ $C_L=1.0\text{nF}$
输出噪声	V_{no}	mV _{RMS}		1		@ $C_L=1.0\text{nF}$

AN3V PB00 系列

电气特性

AN3V 100 PB00

※ 除非有其他说明，以下数据测试环境基于条件 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_C = +5\text{V}$, $R_L = 10\text{k}\Omega$ 。

参数	符号	单位	最小值	典型值	最大值	备注
原边额定电流有效值	I_{PN}	A	-100		100	
原边电流测量范围	I_{PM}	A	-250		250	@ $V_C > 4.7\text{V}$
供电电压	V_C	V	4.5	5.0	5.5	
电流消耗	I_C	mA		14	18	
原边电流排电阻@ $T_A = 25^\circ\text{C}$	R_P	m Ω		0.21		
原边电流排电阻@ $T_A = 105^\circ\text{C}$	R_P	m Ω		0.29		
负载电阻 V_{OUT}	R_L	k Ω	5.1			
负载电容	C_L	nF		1.0	10	
负载电阻 V_{REF}	R_L	k Ω	5.1			
参考端输出电压	V_{REF}	V	2.48	2.5	2.52	
输出电压范围	$V_{OUT} - V_{REF}$	V	-2		2	
零点输出电压	V_{OE}	mV	-5		5	$V_{OUT} - V_{REF}$ @ $V_{REF}=2.5\text{V}$
零点输出电压的温度漂移	TCV_{OE}	mV	-6	± 3	6	@ $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 105^\circ\text{C}$
理论增益	G_{th}	mV/A		8		
增益误差的温度漂移	TCG	%	-1.6		1.6	@ $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 105^\circ\text{C}$
非线性误差	$\mathcal{E}_L$	% of I_{PN}	-0.5		0.5	不包含零点 V_{OE}
非线性误差	$\mathcal{E}_L$	% of I_{PM}	-0.5		0.5	不包含零点 V_{OE}
磁失调电压	V_{OM}	mV	-10		10	@ $V_C=5\text{V}$, 在 $\pm I_{PN}$ 后测量
精度 @ I_{PN}	X	% of I_{PN}	-1		1	
精度 @ I_{PN}	X	% of I_{PN}	-2.5		2.5	@ $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 105^\circ\text{C}$
跟踪时间@ 90%的 I_{PN}	t_r	μs		3.6	4	@ $C_L=1.0\text{nF}$
输出带宽(-3dB)	BW	kHz		120		@ $C_L=1.0\text{nF}$
输出噪声	V_{no}	mV _{RMS}		1		@ $C_L=1.0\text{nF}$

电气特性




AN3V 120 PB00

※ 除非有其他说明，以下数据测试环境基于条件 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_C = +5\text{V}$, $R_L = 10\text{k}\Omega$ 。

参数	符号	单位	最小值	典型值	最大值	备注
原边额定电流有效值	I_{PN}	A	-120		120	
原边电流测量范围	I_{PM}	A	-300		300	@ $V_C > 4.7\text{V}$
供电电压	V_C	V	4.5	5.0	5.5	
电流消耗	I_C	mA		14	18	
原边电流排电阻@ $T_A = 25^\circ\text{C}$	R_P	m Ω		0.21		
原边电流排电阻@ $T_A = 105^\circ\text{C}$	R_P	m Ω		0.29		
负载电阻 V_{OUT}	R_L	k Ω	5.1			
负载电容	C_L	nF		1.0	10	
负载电阻 V_{REF}	R_L	k Ω	5.1			
参考端输出电压	V_{REF}	V	2.48	2.5	2.52	
输出电压范围	$V_{OUT} - V_{REF}$	V	-2		2	
零点输出电压	V_{OE}	mV	-5		5	$V_{OUT} - V_{REF}$ @ $V_{REF}=2.5\text{V}$
零点输出电压的温度漂移	TCV_{OE}	mV	-6	± 3	6	@ $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 105^\circ\text{C}$
理论增益	G_{th}	mV/A		6.67		
增益误差的温度漂移	TCG	%	-1.6		1.6	@ $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 105^\circ\text{C}$
非线性误差	$\mathcal{E}_L$	% of I_{PN}	-0.5		0.5	不包含零点 V_{OE}
非线性误差	$\mathcal{E}_L$	% of I_{PM}	-0.5		0.5	不包含零点 V_{OE}
磁失调电压	V_{OM}	mV	-10		10	@ $V_C=5\text{V}$, 在 $\pm I_{PN}$ 后测量
精度 @ I_{PN}	X	% of I_{PN}	-1		1	
精度 @ I_{PN}	X	% of I_{PN}	-2.5		2.5	@ $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 105^\circ\text{C}$
跟踪时间@ 90%的 I_{PN}	t_r	μs		3.6	4	@ $C_L=1.0\text{nF}$
输出带宽(-3dB)	BW	kHz		120		@ $C_L=1.0\text{nF}$
输出噪声	V_{no}	mV _{RMS}		1		@ $C_L=1.0\text{nF}$

AN3V PB00 系列

产品外观尺寸 (in mm. 1 mm = 0.0394 inch)

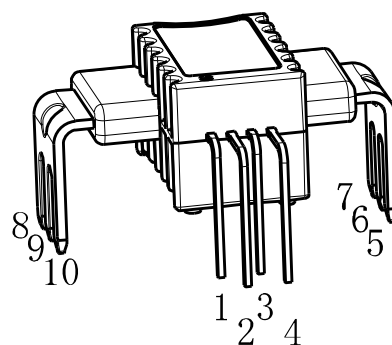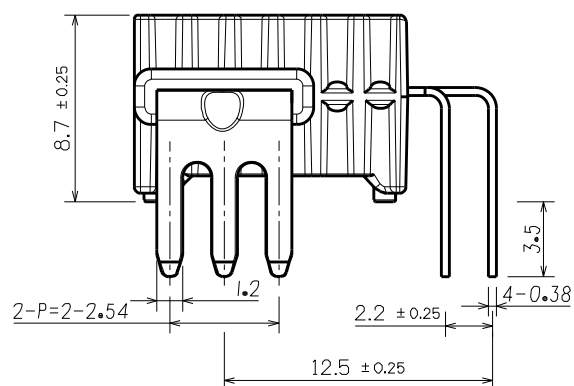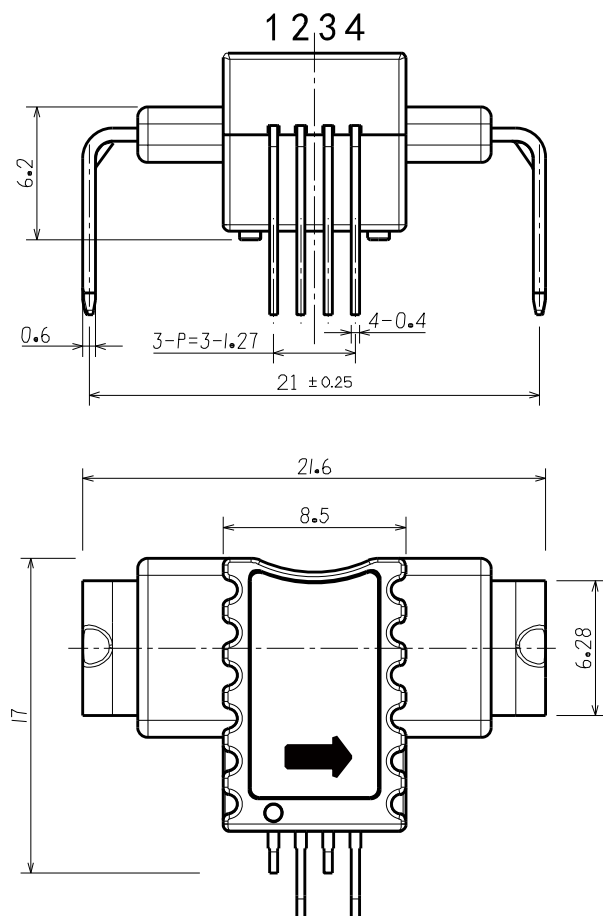

备注

◇ 当 I_f 按照箭头方向流动时， V_{OUT} 与 I_f 同向。