


## 电流传感器

### 产品型号

CN1A 5 PB52  
CN1A 10 PB52  
CN1A 15 PB52  
CN1A 20 PB52  
CN1A 25 PB52

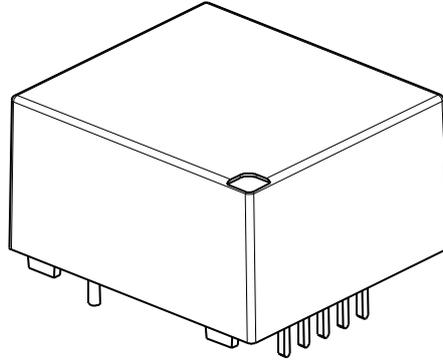

本传感器的原边与副边之间是绝缘的，用于测量直流、交流和脉冲电流...

### 特性

- ◇ 基于霍尔原理的闭环（补偿）电流传感器
- ◇ 原边和副边之间绝缘
- ◇ 原材料符合UL 94-V0
- ◇ 优异的线性度
- ◇ 出色的精度
- ◇ 低温漂
- ◇ 没有插入损耗
- ◇ 执行标准：
  - EN50178: 1997
  - IEC 61010-1: 2000
  - UL 508: 2010

### 工业应用领域

- ◇ 交流变频调速，伺服电机
- ◇ 不间断电源 (UPS)
- ◇ 直流电机驱动的静止式变流器
- ◇ 开关电源 (SMPS)
- ◇ 电焊机电源
- ◇ 电池管理
- ◇ 风能变频器
- ◇ 测试和测量设备

### 安全使用须知

传感器使用必须遵循 IEC61010-1 标准。

传感器必须按照使用说明要求安放在符合应用标准和安全要求的电子或电气设备中。

注意，小心电击。



传感器工作时，某些部位可能会承受危险电压（如原边母排、电源），忽视这些将导致损坏和严重危险。传感器是内置式设备，在安装完毕后其导电部分一定要保证不被外界触及。必要时可加装保护壳或屏蔽罩。主电源必须能被断开。

## 最大限值

参数	符号	单位	数值
供电电压	$V_C$	V	$\pm 18$

※ 超过以上限值使用，可能造成传感器的永久损坏。


## 环境和产品结构特性

参数	符号	单位	最小值	典型值	最大值	备注
操作温度	$T_A$	$^{\circ}\text{C}$	-20		75	
存储温度	$T_S$	$^{\circ}\text{C}$	-40		85	
质量	$m$	g		23		

## 绝缘特性

参数	符号	单位	数值	备注
交流隔离耐压测试有效值	$V_d$	kV	2.5	@ 50Hz, 1min
瞬态耐压 1.2/50 $\mu\text{s}$	$V_W$	kV	9	
绝缘电阻	$R_{IS}$	M $\Omega$	1500	@500V, $T_A=25^{\circ}\text{C}$
外壳材料	-	-	UL94-V0	
电气间隙距离(原边和副边之间)	$d_{Cl}$	mm	10.6	
爬电距离 (原边和副边之间)	$d_{Cp}$	mm	10.6	
比较路径指数	$CTI$	PLC	3	
应用实例 - CAT III PD2	-	-	600V	加强绝缘, 参照 EN 50178, EN 61010-1 标准
应用实例 CAT III PD2	-	-	1700V	基本绝缘, 参照 EN 50178, EN 61010-1 标准

## 产品型号及建议连接方式

产品型号	原边电流		额定输出电流 $I_{SN}(\text{mA})$	匝数比 $K_N$	原边电阻 $R_p (\text{m}\Omega)$	原边电感 $L_p$ ( $\mu\text{H}$ )	建议连接方式
	额定 $I_{PN}(\text{A})$	最大 $I_{PM}(\text{A})$					
CN1A 25 PB52	25	36	25	1 / 1000	0.3	0.023	
CN1A 20 PB52	20	30	25	1 / 800	1.1	0.023	
CN1A 15 PB52	15	21	25	2 / 1200	2.5	0.09	
CN1A 10 PB52	10	15	25	3 / 1200	4.4	0.21	
CN1A 5 PB52	5	7	25	5 / 1000	6.3	0.58	


## 电气特性

※ 除非有其他说明，以下数据测试环境基于条件  $T_A = 25^\circ\text{C}$ ,  $V_C = \pm 15\text{V}$ ,  $R_L = 150\Omega$

参数	符号	单位	最小值	典型值	最大值	备注
原边额定电流有效值	$I_{PN}$	At		±5 ±10 ±15 ±20 ±25		CN1A 5 PB52 CN1A 10 PB52 CN1A 15 PB52 CN1A 20 PB52 CN1A 25 PB52
最大测量电流	$I_{PM}$	At	-7 -15 -21 -30 -36		7 15 21 30 36	CN1A 5 PB52 CN1A 10 PB52 CN1A 15 PB52 CN1A 20 PB52 CN1A 25 PB52
测量电阻	$R_M$	$\Omega$	100 100 100		319 188 167	@75°C, ±25At @75°C, ±36At @75°C, ±45At
原边电阻 (每匝)	$R_P$	m $\Omega$			1.25	@ 25°C
副边线圈电阻	$R_S$	$\Omega$		89 111 133		@ 75°C 800T @ 75°C 1000T @ 75°C 1200T
输出额定电流有效值	$I_{SN}$	mA		±25		
输出额定电流有效值	$I_{SM}$	mA	-35.0 -37.5 -36.0		35.0 37.5 36.0	CN1A 5 PB52; CN1A 15 PB52 CN1A 10 PB52; CN1A 20 PB52 CN1A 25 PB52
供电电压	$V_C$	V		±15		@ ±5%
线圈匝数比	$K_N$	-		5:1000 3:1200 2:1200 1:800 1:1000		CN1A 5 PB52 CN1A 10 PB52 CN1A 15 PB52 CN1A 20 PB52 CN1A 25 PB52
电流消耗	$I_C$	mA		$10 + I_S$		
失调电流	$I_O$	mA	-0.15	±0.05	0.15	
失调电流的温漂	$I_{OT}$	mA	-0.5	±0.15	0.5	@ -20°C~75°C
磁失调电流@ $I_p=0$ after $3 \times I_{PN}$	$I_{OM}$	mA	-0.15	±0.05	0.15	
增益误差	$\epsilon_G$	%	-0.3		0.3	
非线性误差	$\epsilon_L$	% of $I_{PN}$	-0.2		0.2	不包含 $I_O$
精度@ $I_{PN}$	$X$	% of $I_{PN}$	-0.5		0.5	不包含 $I_O$
跟踪时间 @ 90% of $I_{PN}$	$t_r$	$\mu\text{s}$			1	@ di/dt=100A/s
频带宽度 (-1dB)	$BW$	kHz	150			

# CN1A PB52 系列

产品外观尺寸 (in mm. 1 mm = 0.0394 inch)

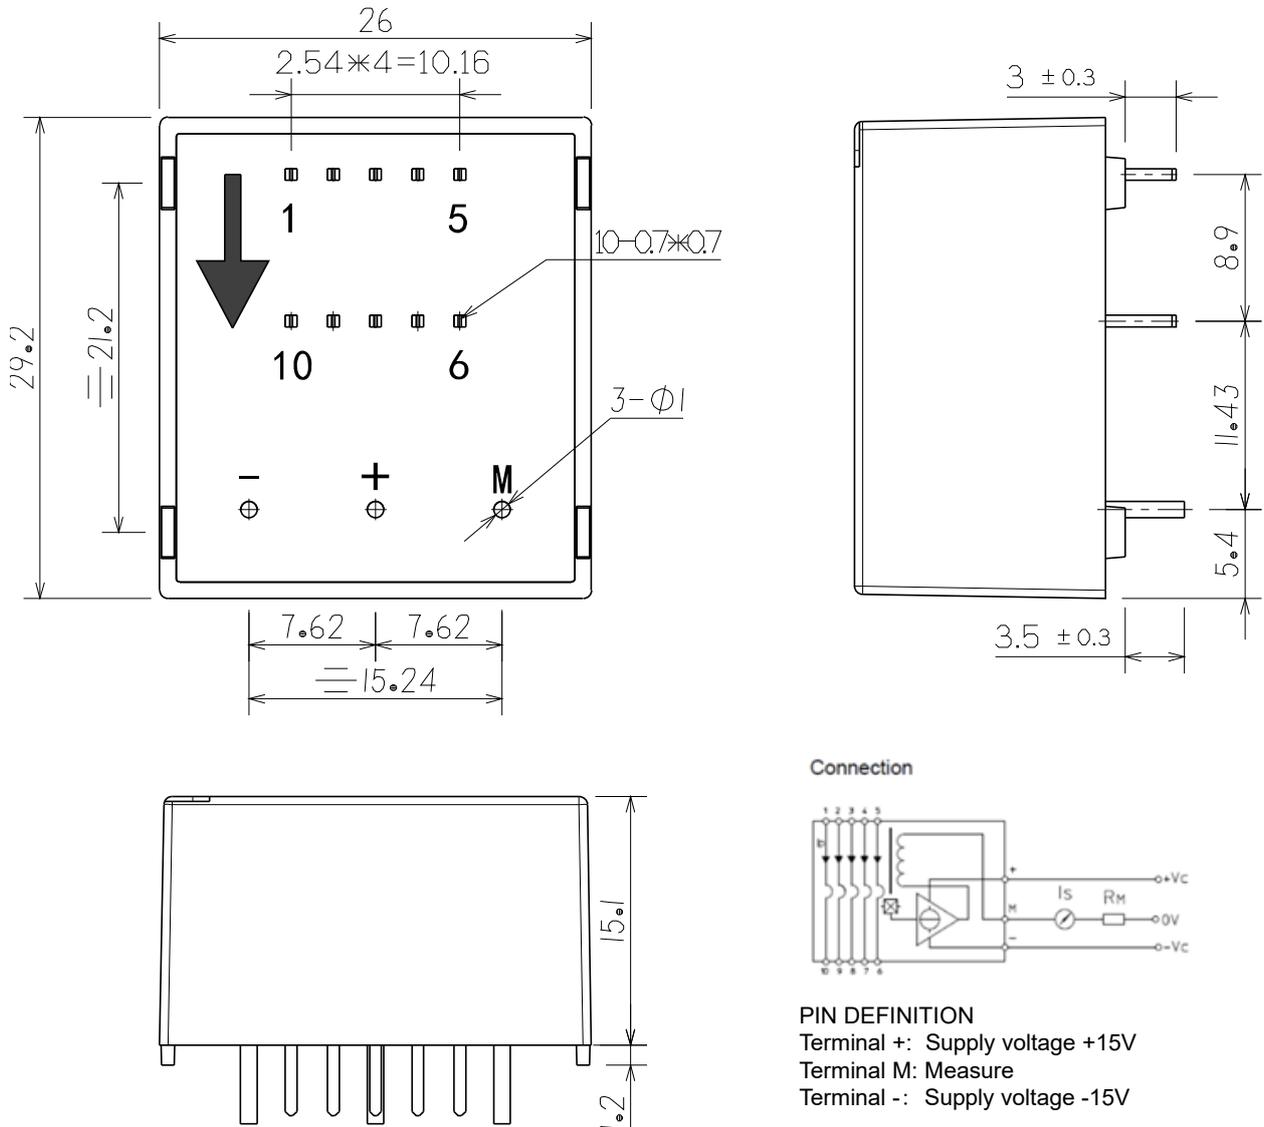

## 机械特性

- ◇ 尺寸公差  $\pm 0.3$  mm
- ◇ 原边连接管脚 10 pins  $0.7 \times 0.7$  mm
- ◇ 副边信号连接管脚 3 pins  $\Phi 1$  mm
- ◇ 建议PCB布线尺寸  $\Phi 1.2$

## 备注

- ◇ 当被测电电流从1,2,3,4,5流向10,9,8,7,6时, 输出电流 $I_S$ 是正向的
- ◇ 这是标准传感器系列, 对于不同应用(电源电压、线圈匝比等)的产品, 请联系芯森。