

EB1UM-00001V-300PA

✓ 有效

MEAS | MEAS EB

TE 内部编号 EB1UM-00001V-300PA

TE 内部产品描述 PRESS XDCR EB1UM-00001V-300PA

小型绝压传感器

[在 TE 官网查看>](#)



传感器 > 压力传感器 > 小型绝压传感器



压力传感器类型: 小型压力传感器

压力: 20 bar [300 psi]

压力类型: 绝对

电源电压范围: 8 - 30 V

输出信号类型: .5 - 4.5 V

[所有 小型绝压传感器 \(1\)](#)

产品特性

产品类型特性

压力传感器类型	小型压力传感器
压力类型	绝对

结构特性

电气连接	1 米电缆
------	-------

电气特征

电源电压范围	8 - 30 V
--------	----------

尺寸

跨平面的六角宽度	11 mm[.433 in]
产品高度	25 mm[.984 in]

使用环境

压力	20 bar[300 psi]
工作温度范围	-40 - 125 °C[-40 - 257 °F]

操作/应用

耐压范围	2X 等级
输出信号类型	.5 - 4.5 V
压力精度	±0.25% Span



其他

传感器选件	带校准证书
端口接头	10-32 UNF 公端

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 超过限值的SVHC： 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (.15% in component)
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的"物品中物质的要求指南"，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | MEAS EB



压力传感器(1)

客户还购买了



TE 产品编号 YDTS26F11-35PAV001
PLUG ASSY



TE 产品编号 5646547-1
Z-PACK A-B 25 COLUMN SHLD ASSY



TE 产品编号 YDTS24F09-35PNV001
RECP ASSY




TE 产品编号 1-1625995-4
HSC75 260R 5%



TE 产品编号 1658685-1
HDP-22,RCPT,SIZE 5,78 POSN



TE 产品编号 1757824-8
AMPLIMITE,ASY,RCPT,STD,90,ZN,2,CONT

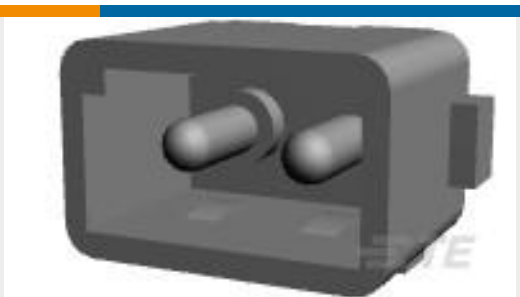


TE 产品编号 350422-1
02P CMNL HDR ASSY PC NATL



TE 产品编号 1623517-1
CRG1206 1% 470R



TE 产品编号 20008871-02
PRESS XDCR EB1UM-00001V-03KPA



TE 产品编号 1462042-7
IMC03TS=IM RELAY 140mW 5V 1CO

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_EB1UM-00001V-300PA_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_EB1UM-00001V-300PA_D.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_EB1UM-00001V-300PA_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[EB100](#)

英文版本

神州融安科技（北京）有限公司
电话：010-62127688、82057633
地址：北京市海淀区花园路2号牡丹科技楼B座三层B308室
网址：www.ronganchina.cn